


제어밸브

(2way - V5011F)



외형 치수도

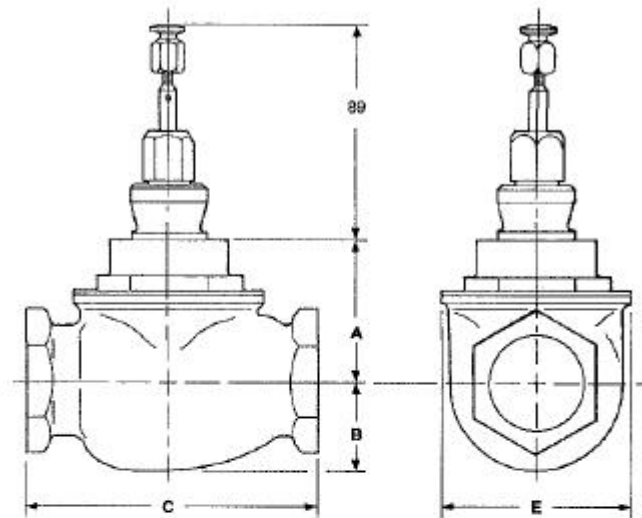

밸브규격	A	B	C	E	PIPE 접속
1/2"	51	44	86	51	Pt 1/2"
3/4"	44	44	86	51	Pt 3/4"
1	48	44	108	54	Pt 1"
1 1/4"	51	41	124	70	Pt 1 1/4"
1 1/2"	73	41	143	89	Pt 1 1/2"
2"	79	51	143	89	Pt 2"

특성 및 규격

- 상용 허용 차압 : - 위치제어 : 4.0 Kg/cm²
- 비례제어 : 2.5 Kg/cm²
- 부품재질 : - 본체 : 청동주물
- 스템 : 스테인레스 스틸
- 플러스본체 : 황동
- 플러그디스크 : 테프론
- 패킹 : 테프론, RUBBER
- 본체 정격압력 : 10 Kg/cm²
- 정격리프트 : 19 mm
- 사용가능 기기 :
- 모듈트론 모터 : M604, M6184, M904, M904F+Q7001A, M6284, M9184
M9185, M6285+Q7001A 등
- 연결구 : Q455C, Q455D, Q455F
- 공기식 밸브조작기 : MP912, MP963

형 번		밸브규격(In)	유량계수(Cv)
V5011F	1006G	1/2"	0.63
	1014G	1/2"	1.0
	1022G	1/2"	1.6
	1030G	1/2"	2.5
	1048G	1/2"	4
	1055G	3/4"	6.3
	1063G	1"	10
	1071G	1 1/4"	16
	1089G	1 1/2"	25
	1097G	2"	40

특징

- 냉/온수제어 : 등비율.
- 증기 제어 : 선형 특성
- 다양한 크기의 밸브 사용

DESCRIPTION OF OPERATION

V5011F 밸브는 단식 시이트형 2 방 밸브로서 비 부식성의 냉온수와 증기 제어에 사용됩니다. 오듀트를 모터와 연결구가 함께 사용되고 본체는 청동으로 만들어져 있으며, 나사 접속형 입니다. 이밸브는 연속성 가스제어에는 사용할 수 없습니다.
--