


제어밸브

(3way - V5013F)

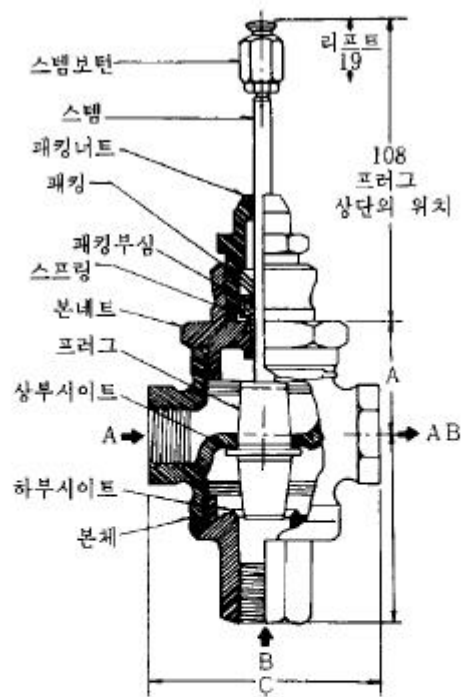

밸브규격	A	B	C	PPE접속
3/4"	39	65	85	Pt 3/4"
1	44	70	98	Pt 1"
1 1/2"	73	73	120.5	Pt 1 1/2"
2"	82	82.5	149	Pt 2"

특성 및 규격

- 형 식 : 단식시이트형 밸브(나사 접속형)
- 상용허용차압 : 1.4kg/cm²
- 부품재질 :
 - 본체 : 청동주물
 - 스템 : 스테인레스 스틸
 - 프러그본체 : 황동
 - 패 킹 : 테프론, RUBBER
- 본체정격압력 : 10kg/cm²
- 허용유량온도 : 0 ~ 116℃
- 입출구사이 어용유체 온도차 : 최대 77℃
- 정격리프트 : 19 mm
- 유량특성 : 선형
- 사용가능 기기 :
 - 선형모듈트롤 모터 : M604, M6184, M904, M904F+Q7001A, M6284, M9184, M9185, M6285+Q7001A 등
 - 연결구 : Q455C, Q455D, Q455F

형 번	크 기	CV
V5013F 1012	½"	4.0
V5013F 1020	¾"	6.3
V5013F 1038	1"	10
V5013F 1046	1 ¼"	16
V5013F 1053	1 ½"	25
V5013F 1061	2"	40

특징

- 밸브설계시 냉온수 제어는 선형의 유량 특성을 가지게 설계되어 있음.
- 연결구에 따라 다양한 크기의 밸브를 사용할 수 있음
- 다양한 크기의 밸브 사용

DESCRIPTION OF OPERATION

V5013F 밸브는 단식시이트형 3 방 밸브로서 비 부식성의 냉온수에 사용됩니다. 모듈트롤모터와 연결구가 함께 사용되고 본체는 청동으로 만들어져 있으며, 파이프 연결방법은 P.T.나사 연결 방법으로 되어 있습니다. 이 밸브는 연속성 가스제어에는 사용할 수 없습니다.
--