



VDW2 Series

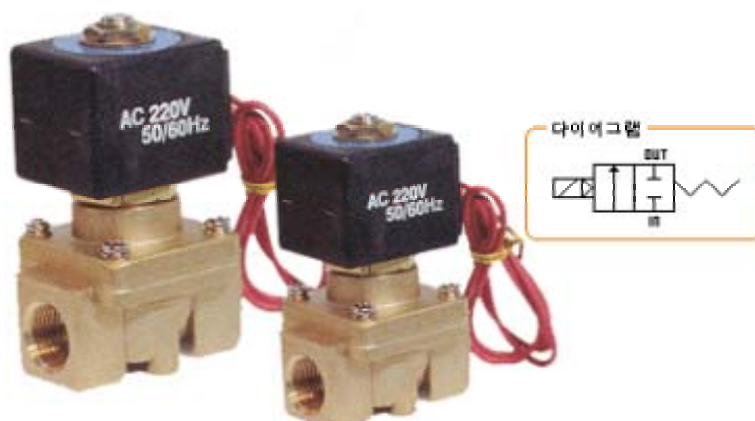

※ 외형도

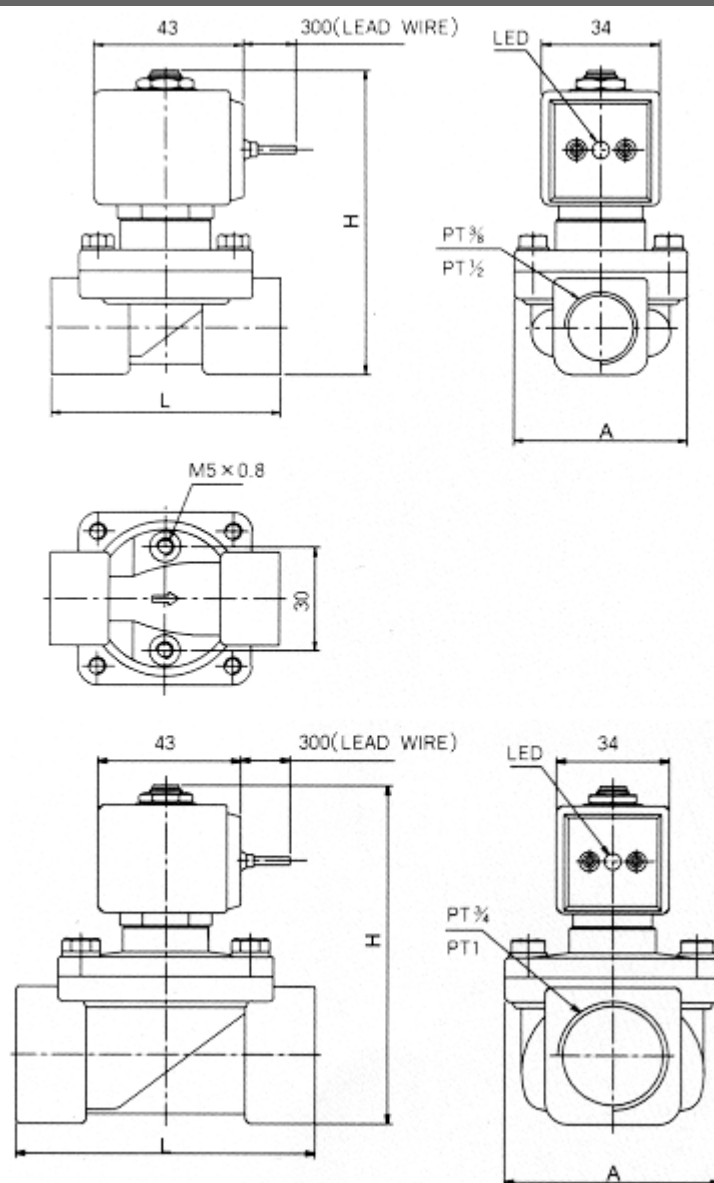

특징



- 직동식으로 차압 0 상태에서도 동작
- 뛰어난 내구성
- 전원인가 표시등(LED)기본 장착
- 배선방향 전환 용이
- 유체에 따른 실 재질 변경이 용이

외형도

	L	H	A
VDW213	50	85	40
VDW214	66	90	50
VDW215	80	97	60
VDW216	90	97	65

공통사양

적용유체	물,공기,오일(50cst 이하)	
적용 유체 온도	-10℃ ~ 60℃	
주위환경	-10℃ ~ 60℃ / 90% RH 이하	
절연등급	표준 ; B / 옵션 ; H	
소비전력	AC 8W / DC 12W	
허용 누설량	0 cc/min	
허용 전압 변동 범위	±10%	
전기 접속 방식	표준 ; 리드 와이어 / 옵션 ; DIN 단자(PG9)	
동작 형태	직동식, 상시 폐(N.C)	
재질	바디	황동
	실	NBR



모델 및 사양

VDW	213	214	215	216
접속방식(PT)	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
유효단면적(mm ²)	32	76	125	200
Cv	1.8	4.2	6.9	11
오리피스(mm)	10	15	20	25
사용차압력(kg/cm ²)	0 ~ 10	0 ~ 10	0 ~ 10	0 ~ 10
중량(kg)	0.47	0.55	0.8	1.0