


VPSH2 Series

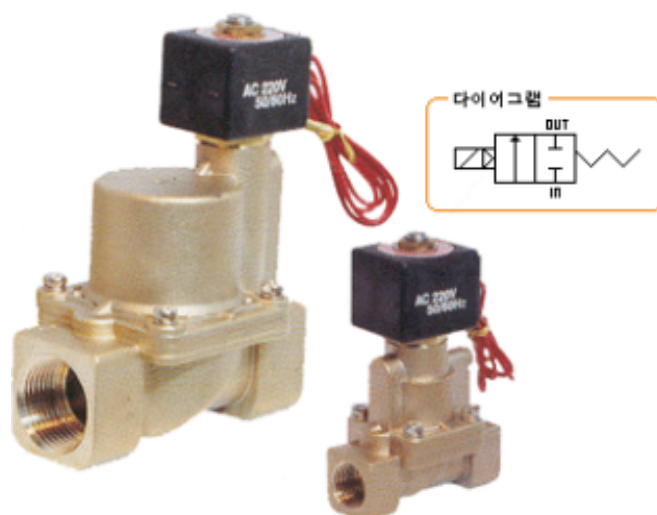


❧ 외형도

❧ 공통사항

적용유체		물,공기,기름(50cst 이하), 고온스팀
적용 유체 온도		-10℃ ~ 180℃
주위환경		-10℃ ~ 60℃ / 90% RH 이하
절연등급		H
소비전력		AC 8W / DC 12W
허용 누설량		400 cc/min
허용 전압 변동 범위		±10%
전기 접속 방식		표준 ; 리드 와이어 / 옵션 ; DIN 단자(PG9)
동작 형태		파이롯트 방식, 상시 폐(N.C) / 옵션 ; 상시 개(N.O)
재질	바디	황동
	실	PTFE

❧ 모델 및 사양

VPSH	213	214	215	216	217	218	219
접속방식(PT)	⅜	½	¾	1	1¼	1½	2
유효단면적(mm²)	60	60	175	220	540	640	800
Cv	3.5	3.5	9.5	12	30	35	43
오리피스(mm)	13	13	20	25	25	40	50
사용차압력(kg/cm²)	0.3 ~ 10						
중량(kg)	0.6	0.6	1.1	1.1	3.1	2.9	4.3

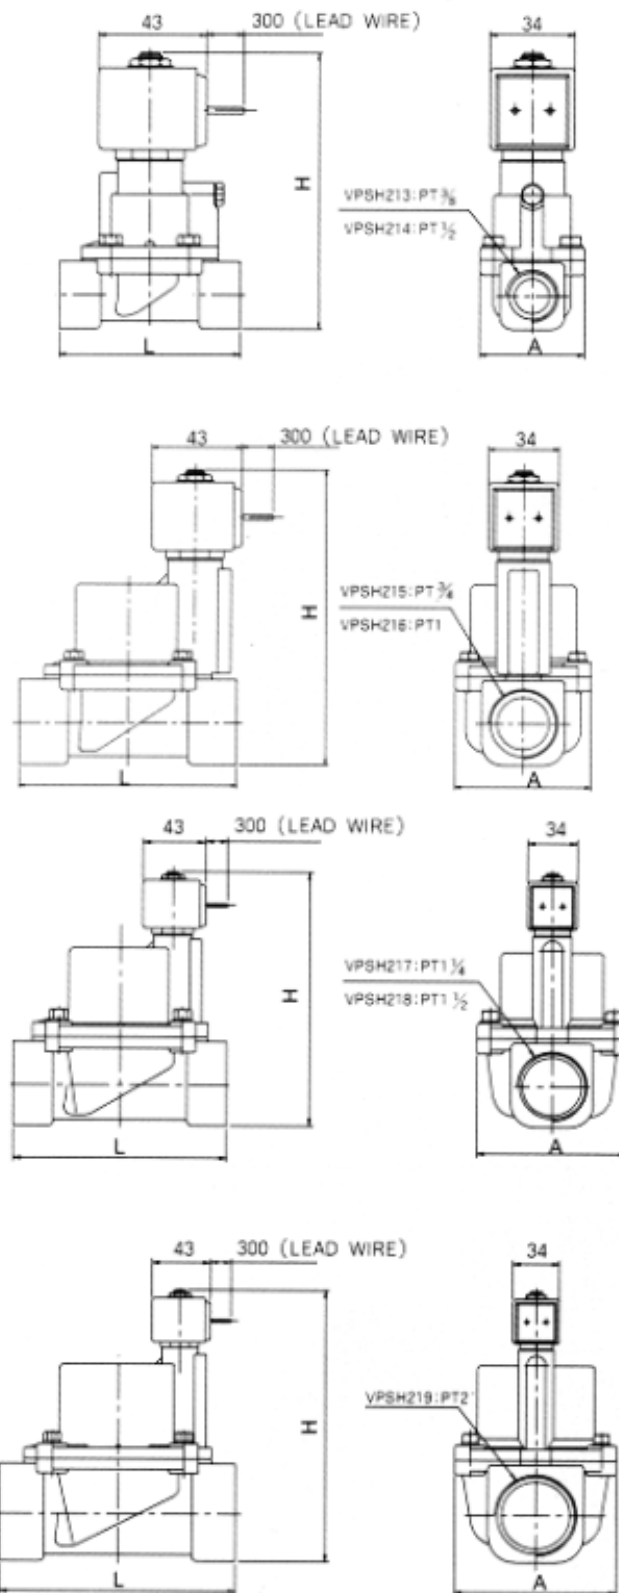

특징

- 파일럿트 방식으로 대 유량 해소
- 뛰어난 내구성
- 전원인가 표시등(LED)기본 장착
- 배선방향 전환 용이
- 유체에 따른 실 재질 변경이 용이

외형도

	L	H	A
VPSH213	72	110.8	42
VPSH214	72	110.8	42
VPSH215	104	142	65
VPSH216	104	142	65
VPSH217	145	175	102
VPSH218	145	175	102
VPSH219	172	201	118